


RECYduct B

Materialaufbau:

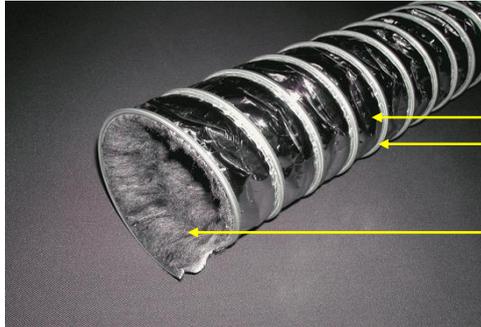

gewebearmierte Alufolie
wendelförmig gedrehtes Blech

Innenlage (vermaschtes Vlies) mit
wasserabweisender Ausrüstung

Einsatzort

Zu- und Abluftrohre

Einsatzzweck

Erzielung optimaler Luftschalldämpfung in luftführenden Rohren,
speziell im Bereich Motorraumzu- und abluft
sehr hohe Flexibilität bei gleichzeitig sehr großer Stabilität
temperaturbeständig bis 90°C
höhere Temperaturbeständigkeit möglich bei Einsatz spezieller Vliesstoffe

Aufmachung

Nahtlos gefertigtes Rohrmaterial auf Textilbasis
Innendurchmesser: 60mm - 300mm
Länge: 2 Meter
Fasermaterial: Polyester, andere Materialien auf Anfrage

Optionen

andere Abmessungen auf Anfrage
andere Faserprovinienzen möglich